

5V电压系统通用型


产品特征

7.6mm超薄设计，节省空间
通路电阻小、阻抗低
通过接地端子或DIN35金属导轨接地
适合热电阻、热电偶、RS-485、CAN等信号输入


技术参数	
额定工作电压Un	
最大工作电压Uc	
额定工作电流Il	
标称放电电流In (8/20μs)	
最大放电电流Imax (8/20μs)	
总放电电流Itotal (8/20μs)	
电压保护水平Up (8/20μs)	线对线/线对地
带宽 (-0.5dB)	
响应时间	
通路电阻 (每线)	
漏电流	
外壳防护等级 (符合IEC60529)	
外壳材料 / 阻燃等级 (UL94)	
测试标准	

产品认证	
功能安全认证	
防雷性能测试	

CZLB-5 (T2)




CZLB-5 (R3)



二 线 制	三 线 制
5V	5V
6V	6V
250mA	250mA
5kA	5kA
10kA	10kA
20kA	20kA
40V / 600V	40V / 600V
10MHz	10MHz
1 ns	1 ns
1 Ω	1 Ω
<3 μA	<3 μA
IP 20	IP 20
PA66 / V0	PA66 / V0
GB/T 18802.21 / IEC 61643-21	GB/T 18802.21 / IEC 61643-21
SIL3	SIL3
上海防雷产品测试中心	上海防雷产品测试中心

外形尺寸

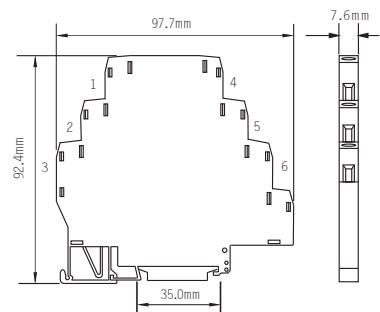

SIL3
IEC61508

典型应用

