


交流电源型（T2）（40kA）


产品特征

工作状态指示：
透明窗绿色：正常
透明窗红色：失效
电涌防护模块：支持热插拔，维护便捷
遥信功能，订货时指定
适用于防雷分区LPZ1与LPZ2边界


CZLB-40/440/2P



CZLB-40/440/3P




CZLB-40/440/4P



技术参数				
额定工作电压Un	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC
最大工作电压Uc	440VAC	440VAC	440VAC	440VAC
标称放电电流In（8/20μs）	20kA	20kA	20kA	20kA
最大放电电流Imax（8/20μs）	40kA	40kA	40kA	40kA
电压保护水平Up	<2.2kV	<2.2kV	<2.2kV	<2.2kV
过流保护装置	25~40A	25~40A	25~40A	25~40A
推荐接地铜导线线径	6~35mm²	6~35mm²	6~35mm²	6~35mm²
响应时间	25ns	25ns	25ns	25ns
漏电流	<20μA	<20μA	<20μA	<20μA
外壳防护等级（符合IEC60529）	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
外壳材料 / 阻燃等级（UL94）	PA66 / V0	PA66 / V0	PA66 / V0	PA66 / V0
测试标准	GB 18802.1 / IEC 61643-1	GB 18802.1 / IEC 61643-1	GB 18802.1 / IEC 61643-1	GB 18802.1 / IEC 61643-1
适合电源系统	单相两线、三线	三相四线（TN-C系统） 三相三线（IT系统）	三相五线（TN-S系统）	
产品认证				
防雷性能测试	上海防雷产品测试中心	上海防雷产品测试中心	上海防雷产品测试中心	

外形尺寸（单片）



68.0mm × 90.0mm × 36.0mm




68.0mm × 90.0mm × 54.0mm



68.0mm × 90.0mm × 72.0mm

典型应用

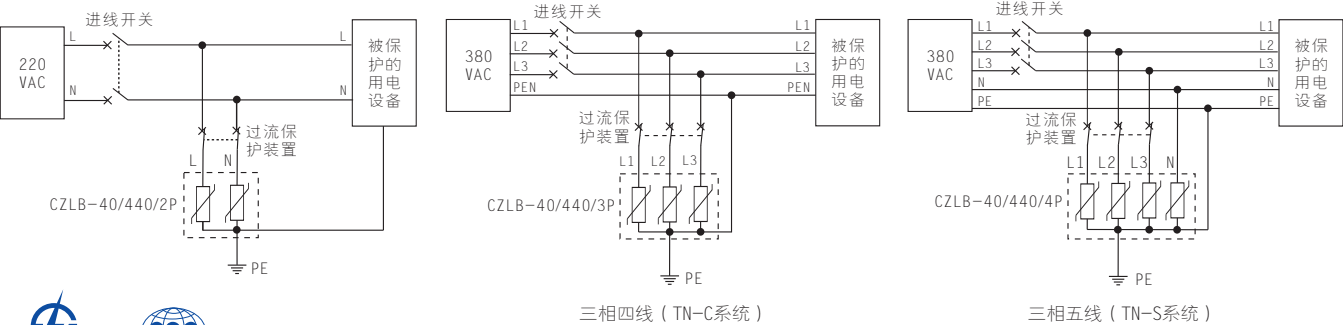

注：应在SPD前串接过流保护装置（空气开关或熔断器），防止SPD老化或短路对供电系统造成危害。
SPD上引线（接L/N）应采用线径≥4mm²的铜导线，下引线（接PE）应采用线径≥6mm²的铜导线。